S860

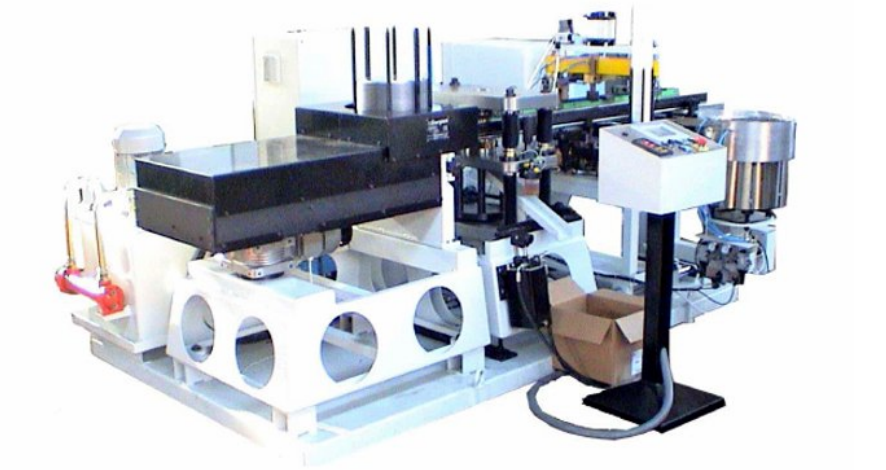

PUNTATRICE AUTOMATICA PER SALDARE CAVALLOTTI CON MANIGLIA

Macchina automatica che nella versione base e? composta dallo sfogliatore per coperchi e dalla testa di saldatura; i coperchi sono trasferiti dallo sfogliatore alla testa tramite carrello a passo. A seconda del tipo di produzione, la macchina puo? essere equipaggiata con due presse oleodinamiche, che si posizionano tra lo sfogliatore e la testa di saldatura. La prima pressa puo? essere utilizzata per l’esecuzione del foro per l’applicazione del tappo sul coperchio, mentre la seconda per la rivettatura del tappo se richiesto. L’alimentazione dei cavallotti avviene tramite vibratori, mentre le maniglie sono reinserite su caricatori a spada. Nel caso in cui sia prevista la produzione di coperchi con cavallotti di diverso tipo, la macchina puo? essere dotata di carrelli porta vibratori, che permettono una rapida sostituzione di tutto il gruppo di alimentazione.